CURVE ISPEZIONABILI

serie **LBH**

Protezione		Zona			
Gas		1-2	II2G	Ex d IIB
Polveri		n.d.	n.d.	n.d.


Grado di Protezione: **IP66**

Temp. Amb.: Standard **-20°C** **+40°C**; Estesa **-20°C** **+60°C**

Filettatura imbocchi: **EN 10226 (Gk)**

Materiale: **Lega Leggera d'Alluminio**


Norme e Certificati: **Direttiva 2014/34/UE (ATEX)**; **EN 60079-0 • EN 60079-1**; **CE CESI 03 ATEX 141U**

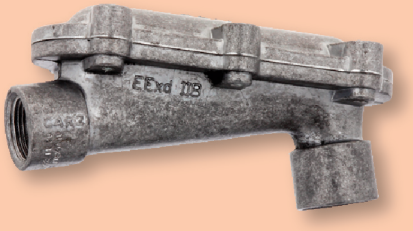


- Raccomandate per la collocazione e la curvatura di grossi conduttori.
- Coperchio ad apertura tangenziale per facilitare le operazioni di ispezione.
- La serie LBH è consigliata per fasci di conduttori di piccola sezione.
- Viti in Acciaio zincato.

Opzioni

- Filettatura NPT ANSI B1.20.1 (N)

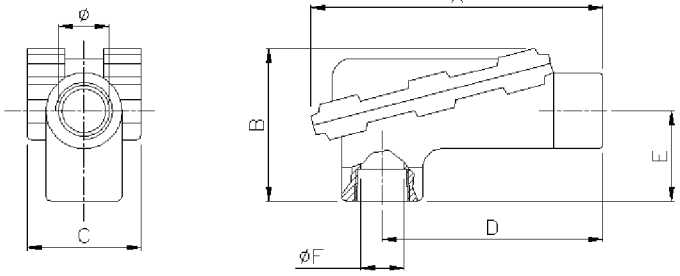

Codice	Dimensioni (mm)							Peso (g)
	Ø	A	B	C	D	E	ØF	
LBH 2	3/4"	160	95	70	132	45	19	410
LBH 3	1"	165	112	70	129	60	25	470
LBH 5	1.1/2"	265	133	110	217	81	38	1170
LBH 6	2"	266	133	110	217	81	48	1045
LBH 7	2.1/2"	363	250	138	267	138	62	3510
LBH 8	3"	363	250	138	267	138	70	3160
LBH 9	4"	710	280	185	600	160	90	9870

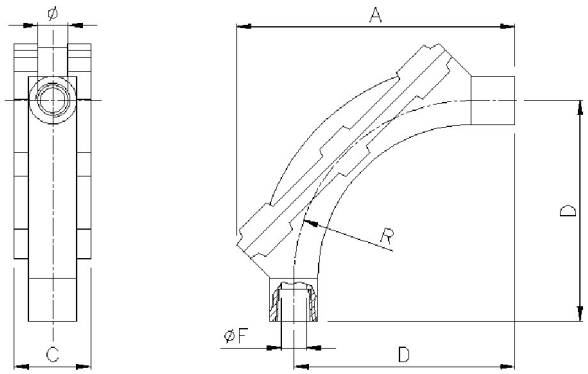

Codice	Dimensioni (mm)						Peso (g)
	Ø	A	C	D	ØF	R	
LBHS 3	1"	245	74	236	25	200	1285
LBHS 5	1.1/2"	285	103	280	38	250	1480
LBHS 6	2"	440	117	380	48	360	2285
LBHS 7	2.1/2"	440	145	350	62	320	6230
LBHS 8	3"	632	150	550	70	500	6770