

SPINE

serie
BP

Protezione	Gas	1-2	II2G	Ex d IIC T6 Gb
	Polveri	Zona 21-22	II2D	Ex tb IIIC T80°C Db

Grado di Protezione	IP66
---------------------	------

Temp. Amb.	Standard	-20°C	+40°C
	Estesa	-20°C	+60°C



Filettatura imbocchi	EN 10226 (Gk)
----------------------	---------------

Materiale	Leggera d'Alluminio
-----------	---------------------

Verniciatura	Esterna Epossidica RAL 9006
--------------	-----------------------------

Norme e Certificati





Direttiva 2014/34/UE (ATEX)

EN 60079-0 • EN 60079-1
EN 60079-31

CE CEC 13 ATEX 141

- Spina per presa di corrente serie FSQ con interruttore di interblocco.

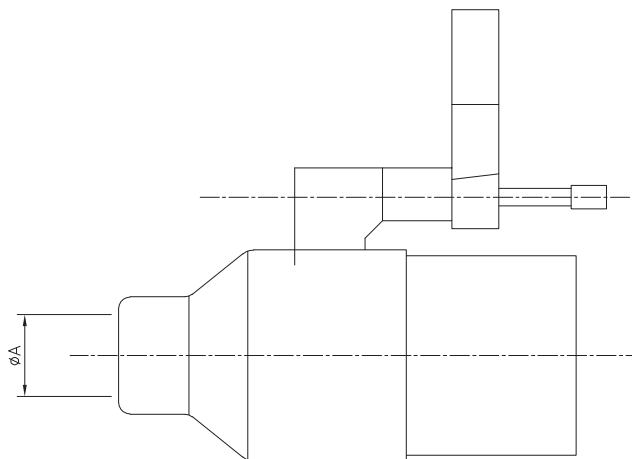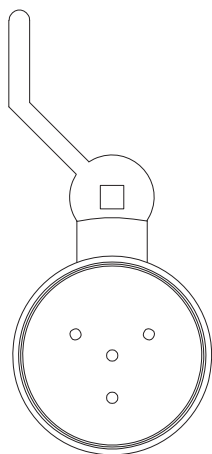

Codice	N° Poli	Corrente (A)	Tensione (V)	ØA
BP 215	2 + T	25 A	500	3/4"
BP 325	3 + T	32 A	500	3/4"
BP 425	4 + T	32 A	500	3/4"
BP 360	3 + T	63 A	500	1"
BP 460	4 + T	63 A	500	1"

NOTE

- Si raccomanda di leggere le istruzioni per l'installazione e la manutenzione.
- Il grado di protezione IP66 è garantito solo quando la presa è fornita con la relativa guarnizione. La massima temperatura ambiente permessa è di +40°C con O-ring in EPDM o di +60°C con O-ring in silicone.